



PWC-Binオーガナイザー

印刷可能バージョン

この記事の評価する

(平均評価：評価なし)

言語 英語

プロパティを表示

製品：	Sea-Doo_watercraft
プロジェクト番号：	487802255
取扱説明書P/N：	487802255
リビジョン番号：	
改訂日：	
対象品目：	Binオーガナイザー

このドキュメントでは、次の記号を使用できます。

! 警告

回避しないと、死亡または重傷を負う可能性がある危険な状況を示します。

! 注意：回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招く可能性がある危険な状況を示します。

通知 従わない場合、車両のコンポーネントやその他の資産に重大な損傷を与える可能性のある指示を示します。

! 警告

-このキットは、特定の適用モデル専用設計されています（認定BRPディーラーがモデルを確認します）。販売されたユニット（ユニット）以外のユニットにはお勧めできません。

-キットのインストールにテンプレートが必要な場合は、テンプレートが拡張可能であることを確認してください。

-分解/組み立ての際にロック装置（ロックタブ、セルフロックファスナーなど）の取り外しが必要な場合は、必ず新しいものと交換してください。

- ・トルクレンチの締め付け仕様を厳守してください。

-特に指定のない限り、車両で操作を行うときはエンジンをオフにする必要があります。

注：特に指定がない場合は、次の表の締め付けトルクを使用してください。

	グレード			
	5.8	8.8	10.9	12.9
M4	1.8±0.2 N•m (16±2 lbf•in)	2.8±0.2 N•m (25±2 lbf•in)	3.8±0.2 N•m (34±2 lbf•in)	4.5±0.5 N•m (40±4 lbf•in)

M5	3.3±0.2 N•m (29±2 lbf•in)	5±0.5 N•m (44±4 lbf•in)	7.8±0.7 N•m (69±6 lbf•in)	9±1 N•m (80±9 lbf•in)
M6	7.5±1 N•m (66±9 lbf•in)	10±2 N•m (89±18 lbf•in)	12.8±2.2 N•m (113±19 lbf•in)	16±2 N•m (142±18 lbf•in)
M8	15.3±1.7 N•m (135±15 lbf•in)	24.5±3.5 N•m (18±3 lbf•ft)	31.5±3.5 N•m (23±3 lbf•ft)	40±5 N•m (30±4 lbf•ft)
M10	29±3 N•m (21±2 lbf•ft)	48±6 N•m (35±4 lbf•ft)	61±9 N•m (45±7 lbf•ft)	73±7 N•m (54±5 lbf•ft)
M12	52±6 N•m (38±4 lbf•ft)	85±10 N•m (63±7 lbf•ft)	105±15 N•m (77±11 lbf•ft)	128±17 N•m (94±13 lbf•ft)
M14	85±10 N•m (63±7 lbf•ft)	135±15 N•m (100±11 lbf•ft)	170±20 N•m (125±15 lbf•ft)	200±25 N•m (148±18 lbf•ft)
M16	126±14 N•m (93±10 lbf•ft)	205±25 N•m (151±18 lbf•ft)	255±30 N•m (188±22 lbf•ft)	305±35 N•m (225±26 lbf•ft)
M18	170±20 N•m (125±15 lbf•ft)	273±32 N•m (201±24 lbf•ft)	330±25 N•m (243±18 lbf•ft)	413±47 N•m (305±35 lbf•ft)

このドキュメントの図は、さまざまなアセンブリの一般的な構造を示しており、部品の完全な詳細や正確な形状を再現していません。ただし、それらは同じまたは類似した機能を持つ部品を表します。

設置時間は約0.25時間です。


取り付けるパーツ

項目	説明	品番	量
P1	フロントバッグASSY	(別売りはありません)	1
P2	リアバッグASSY	(別売りはありません)	1
P3	K40 X 16トルクスネジ	250000287	3
P4	M4平ワッシャー (ステンレス)	234042600	3

指示

フロントバッグの取り付け

収納ビンのスロットに4つのクリップを挿入します。

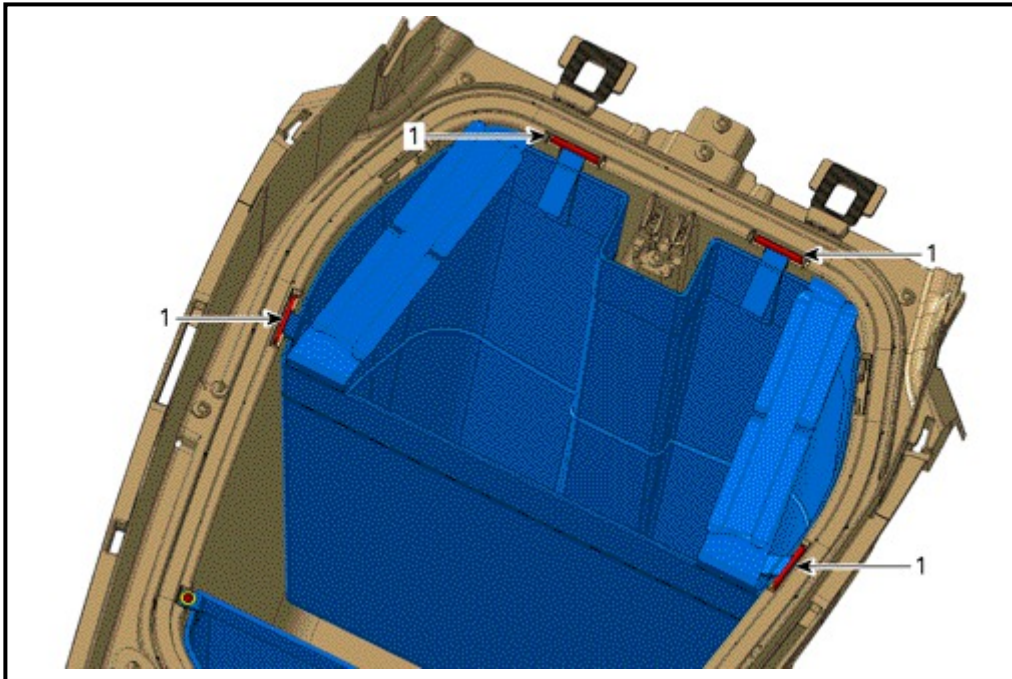


1.保持クリップを挿入します

リアバッグの取り付け

(3) 3つのK40 X 16トルクスネジ[P3]と (3) 3つのM4平ワッシャー (ステンレス) [P4]を使用してバッグを固定します。

仕様どおりに締めます。

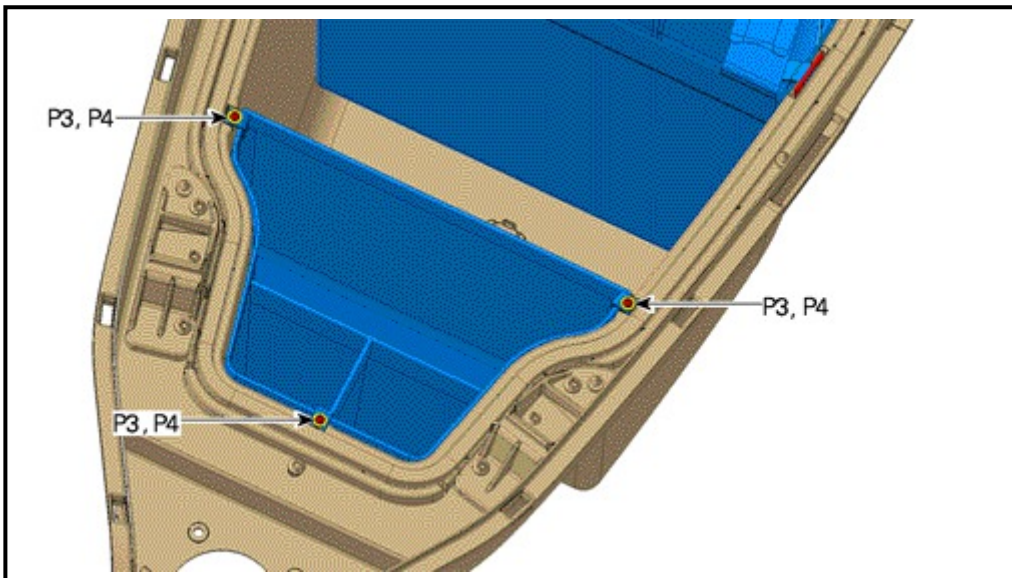

締め付けトルク

K40 X 16トルクスネジ[P3]

2.5±.5 N•m (22±4 lbf•in)

2099-09-20