


## MUG 用ランチングホイールご使用について


この度はご購入頂きありがとうございます。

MUGシリーズにランチングホイールを取り付けるには下記の通りハーフワッシャとフレートスペーサーを使用します。

- ① MUG用のハーフワッシャをトランサムに空いている穴に合わせ図の様に置いてください。

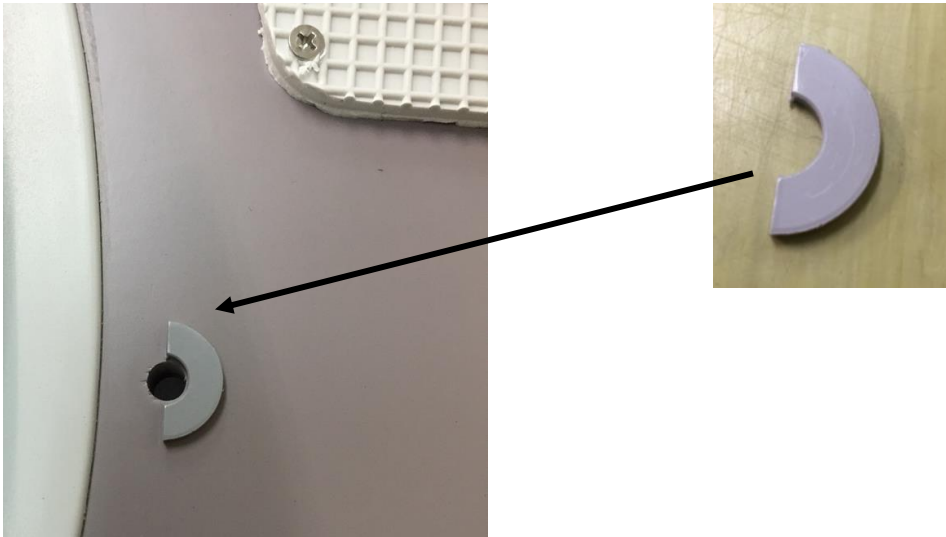

- ② ハーフワッシャの上にフレートを重ね、ネジ、ボルトで軽く取り付けたら、下からスペーサーをはめ込み、ビスの穴に合わせます。

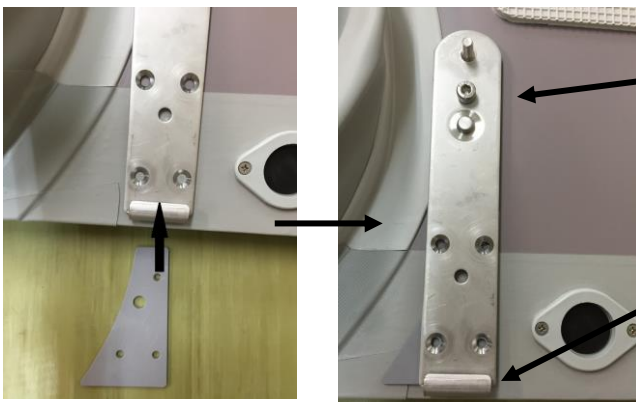

※上部トランサムパッドとフレートが重なりますが問題ありません。  
上部ボルト締め込み固定して下さい。

※ポートとチューブの貼り合わせ部分にネジが達しますが問題なくご使用出来ます。

③ ビスで4カ所の穴を固定すれば完成です。



※ エンジンをご使用する際の注意事項

マグシースにランチングホイールをご使用する際、以下の注意事項をお守り頂きご使用下さい。

●ランチングホイールを上下させる時は、必ずエンジンをチルトアップさせ、その後にシャフトを上下させて下さい。



**危険**

チルトアップしないままシャフトを上げるとプロペラにシャフトが当たり、プロペラが破損する可能性があります。→

